TRULINK® VGA TO COMPOSITE OR S-VIDEO VIDEO PC TO TV CONVERTER – 29548 / CONVERTIDOR TRULINK® VGA A COMPUESTO O S-VIDEO DE VIDEO PC A TV – 29548 / CONVERTISSEUR PC À TV VGA À COMPOSITE OU S-VIDÉO TRULINK® – 29548

System Requirements:

- A computer with a standard VGA output and an available USB port
- TV with an available Composite Video or S-Video Input

Installation Instructions:

Step 1: Power off both the computer and TV.
Step 2: Connect the HD15 to Mini Din cable (included) from the video output of the computer to the VGA input on the converter.
Step 3: Connect a Composite Video RCA cable or an S-Video cable from the video output of the converter to an available input on the TV.
Step 4: Connect the USB to DC power cable from an available USB port on the compute to the power input on the converter.
Step 5 (Optional): Connect a VGA cable from the VGA output of the converter to the VGA input on a computer monitor
Step 6: Power on the computer, converter, TV, and monitor.

Requerimientos del sistema:

- Computadora con una salida VGA estándar y un puerto USB disponible
- TV con entrada de Video compuesto o S-Video disponible

Instrucciones de instalación:


Paso 1: Apague la computadora y la TV.
Paso 2: Conecte el HD15 al cable Mini Din (incluido) de la salida de video en la computadora a la entrada VGA en el convertidor.
Paso 3: Conecte un cable de Video compuesto RCA o un cable de S-Video de la salida de video en el convertidor a la entrada disponible en la TV.
Paso 4: Conecte el cable "USB a corriente DC" de un puerto USB en la computadora a la entrada en el convertidor.
Paso 5 (Opcional): Conecte un cable VGA de la salida VGA en el convertidor a la entrada VGA en el monitor de la computadora.
Paso 6: Encienda la computadora, el convertidor, la TV y el monitor.


Configuration nécessaire :


- Un ordinateur comportant une sortir VGA standard et un port USB disponible
- Téléviseur avec une entrée vidéo composite ou S-vidéo disponible


Instructions d'installation :

Étape 1 : éteindre l'ordinateur et le téléviseur.
Étape 2 : brancher le câble HD 15 à Mini Din (inclus) de la sortie vidéo de l'ordinateur à l'entrée VGA du convertisseur.
Étape 3 : brancher un câble RCA vidéo composite ou S-vidéo de la sortie vidéo du convertisseur à une entrée libre sur le téléviseur.
Étape 4 : brancher le câble d'alimentation USB à CC d'un port USB disponible de l'ordinateur à l'entrée d'alimentation du convertisseur.
Étape 5 (facultative) : brancher un câble VGA de la sortie VGA du convertisseur à l'entrée VGA de l'écran de l'ordinateur.
Étape 6 : allumer l'ordinateur, le convertisseur, le téléviseur et le moniteur.

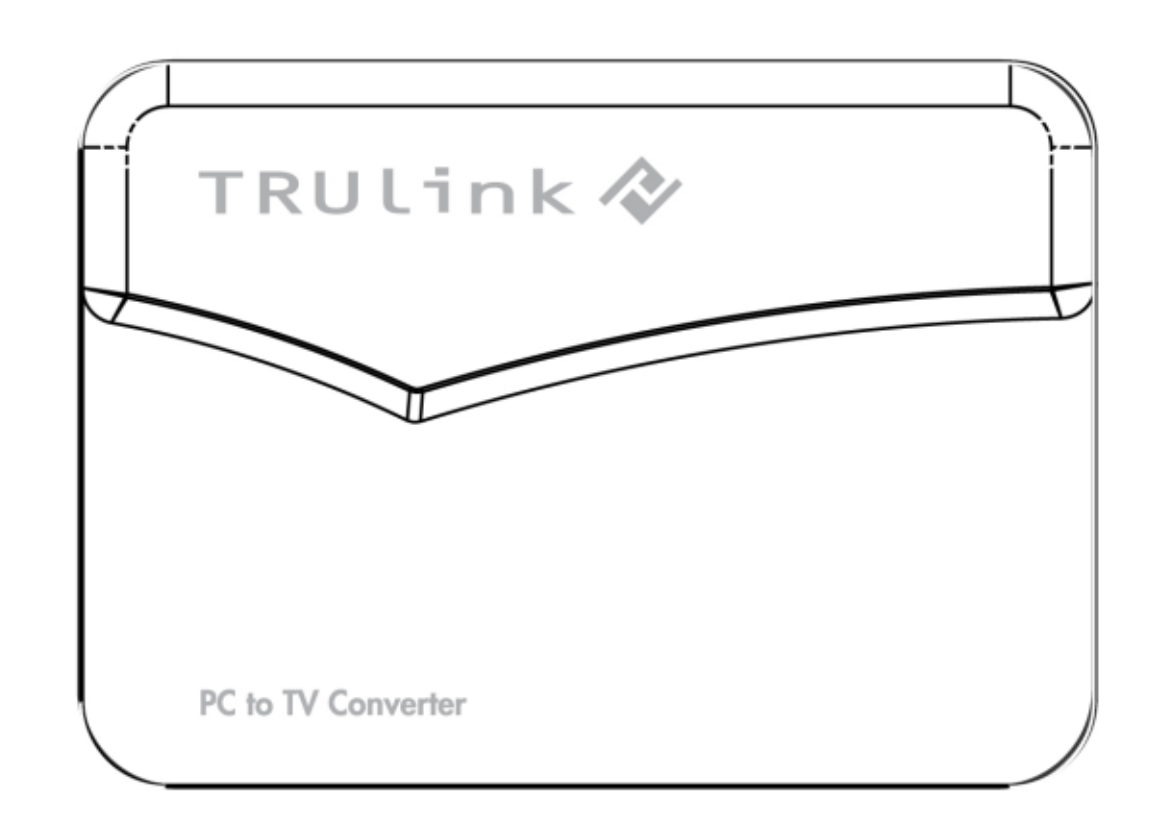

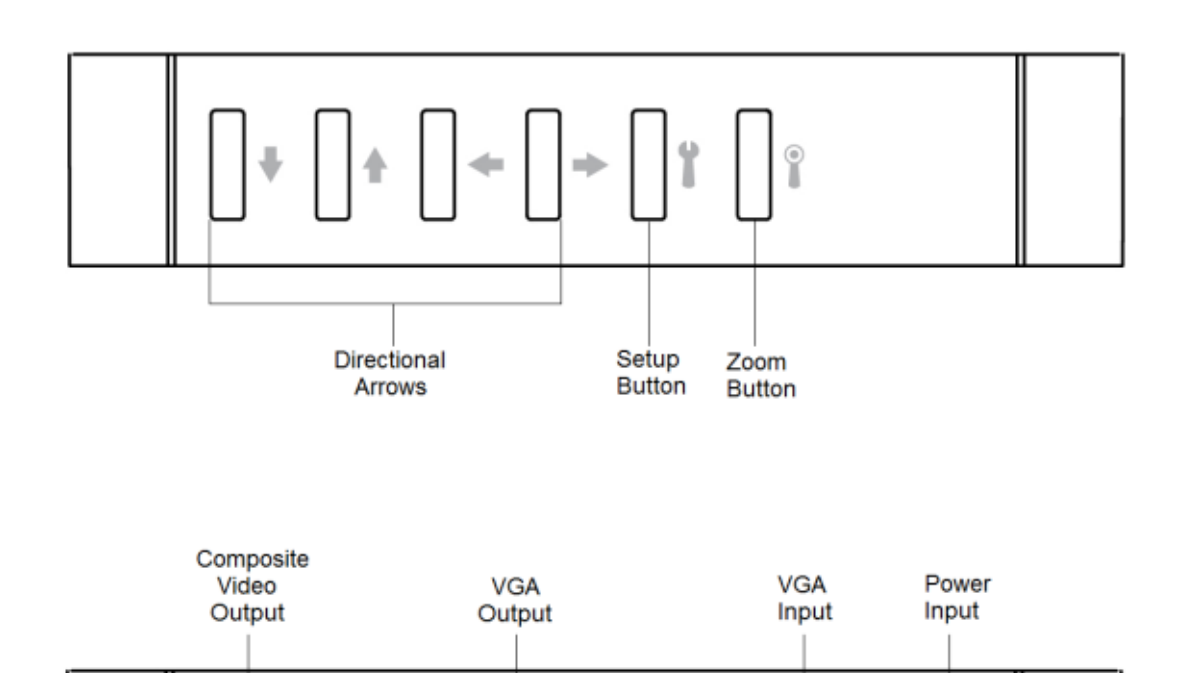

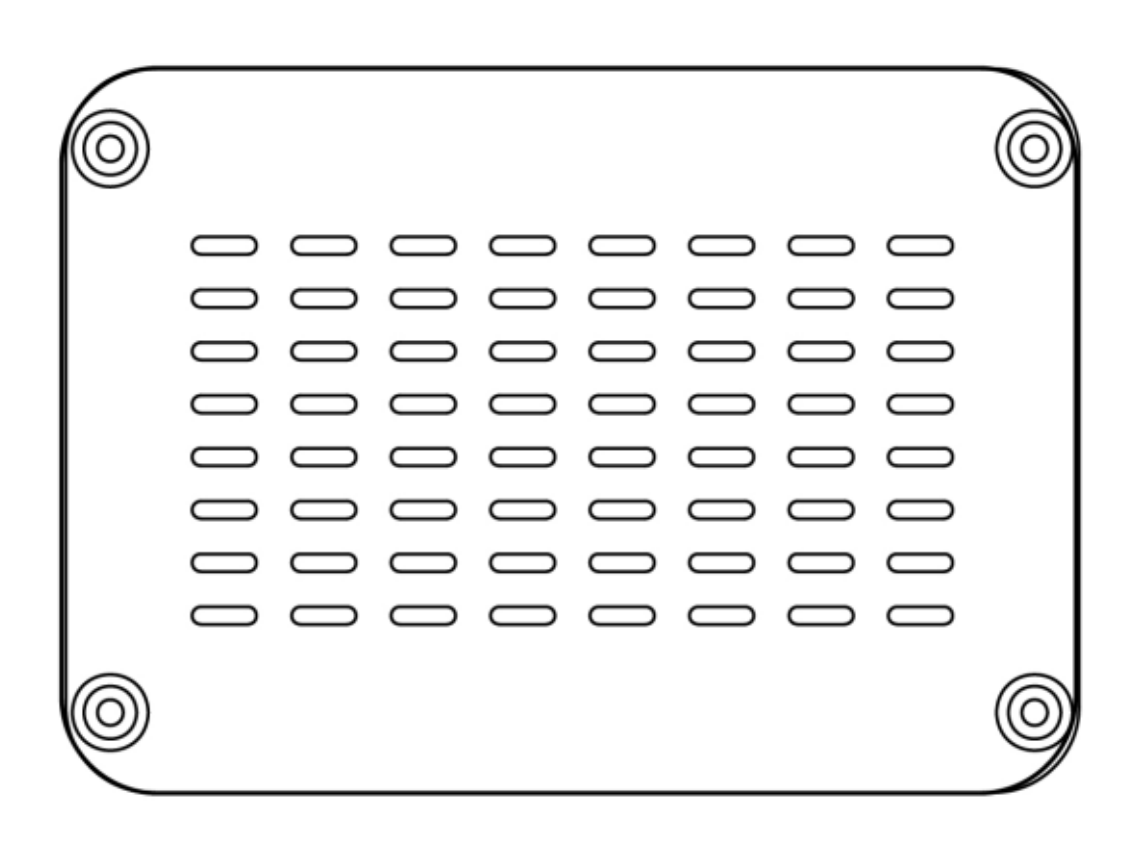

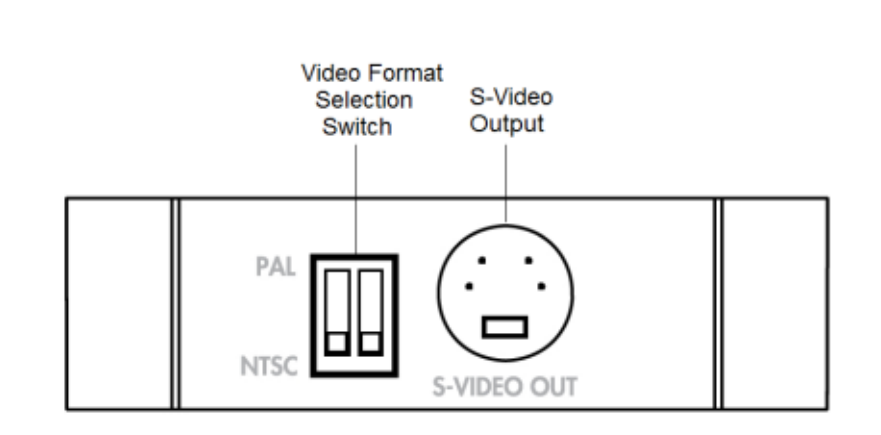

Product Number	29548
Video Input	8-pin Mini Din - VGA
Video Outputs	RCA - Composite Video 4-pin Mini Din - S-Video HD15 - VGA
Video Formats Supported	NTSC PAL
Maximum Video Input Resolution	1024 x 768 @ 85 Hz
Power Supply	DC 5V - USB